

SKSIT3611GE

Surface de cuisson à induction Flex de 36 po

SKS



Élément central puissant

Offrant une puissance de 7 000 watts, l'élément central double de 11 pouces est l'élément central à induction le plus puissant de l'industrie*. Cet élément peut faire bouillir un litre d'eau en une minute environ.

Deux zones de cuisson Flex

Qu'il s'agisse d'une petite casserole ou d'une grande plaque de cuisson, chaque zone de cuisson Flex comporte des éléments pouvant s'adapter à des ustensiles de cuisson de différentes tailles et formes. Chaque zone fournit jusqu'à 3 700 watts de puissance.

Indicateur de compatibilité des ustensiles de cuisson

Indique rapidement les casseroles et les poêlons qui sont compatibles avec l'induction.

Panneau de commande ACL

Le panneau de commande tactile ACL en couleur de 7 pouces offre une interface conviviale. L'affichage parfaitement intégré est également facile à nettoyer.

Prise en charge du Wi-Fi pour un contrôle intelligent

La fonctionnalité Wi-Fi novatrice, alimentée par la technologie ThinQ^{MD}, apporte une commodité moderne à la cuisine. Surveillez l'état de marche/arrêt des éléments de la surface de cuisson depuis un appareil mobile à l'aide de l'application ThinQ^{MD}. Lorsqu'elle est associée à une hotte de style professionnel SKS, la technologie ThinQ^{MD} permet la communication entre la surface de cuisson et la hotte afin que les éléments et les ventilateurs soient synchronisés.

Innovation

Prise en charge du Wi-Fi pour le contrôle ThinQ ^{MD} avec l'application pour iPhone ou Android	Oui
Surveillance à distance	Oui
Combine les zones de cuisson Flex en une seule grande zone	Oui

Caractéristiques de la surface de cuisson

Conception sans cadre	Oui
Surface de cuisson	Verre clair, motif noir
Nombre d'éléments	5
Type de commandes	Commandes tactiles
Affichage	ACL TFT de 7 po
Verrouillage des commandes	Oui
Indicateur de surface chaude	Oui
Taille des éléments (pouces)	
Avant (gauche et droite)	8 1/2 x 7 1/8
Arrière (gauche et droite)	8 1/2 x 7 1/8
Zone Flex (gauche et droite)	8 1/2 x 14 3/16
Centre double zone	11 / 7
Capteur de casserole	Oui
Indicateur de compatibilité des ustensiles de cuisson	Oui

Performance de la surface de cuisson

Avant (gauche et droite) / Intensité	1 850 / 3 700 W
Arrière (gauche et droite) / Intensité	1 850 / 3 700 W
Zone Flex (gauche et droite) / Intensité	3 300 / 3 700 W
Centre double zone / Intensité	3 700 / 7 000 W

* Parmi les grandes marques de surfaces de cuisson à induction de 36 pouces lorsque des casseroles de plus de 9 pouces sont utilisées.

© LG Electronics Canada inc., 2026. Tous droits réservés. « SKS » et le logo de SKS sont des marques déposées de LG Electronics inc. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont présentées aux fins de planification seulement. Consultez les instructions d'installation du produit pour connaître les données dimensionnelles finales et autres détails avant de faire des découpes ou des panneaux personnalisés. Consultez un ingénieur en chauffage et en ventilation pour connaître vos besoins en matière de ventilation. Les mesures et les poids non métriques sont approximatifs. Les fonctionnalités intelligentes nécessitent un accès à Internet.

1 888 289-2802 | www.sksappliances.com.

Caractéristiques techniques

Certifiée ENERGY STAR®	Oui
Source d'énergie	Électricité
Watts	11 100/9 000 W (240/208 V)
Alimentation électrique requise	240/208 V, 60 Hz, 50 A
Type de fiche	Pas de fiche
Conduit	Raccordement à trois fils flexibles de 64 1/8 po

Dimensions et poids

Largeur totale	36 5/8 po (930 mm)
Hauteur totale	4 1/8 po (105 mm)
Profondeur totale	21 1/16 po (535 mm)
Poids net (approx.)	48,7 lb (22,1 kg)
Poids à l'expédition (approx.)	56,7 lb (25,7 kg)


Résumé de la garantie*

Garantie limitée, pièces et main-d'œuvre	3 ans
--	-------

Code CUP

Code CUP	195174148839
----------	--------------


Installation standard

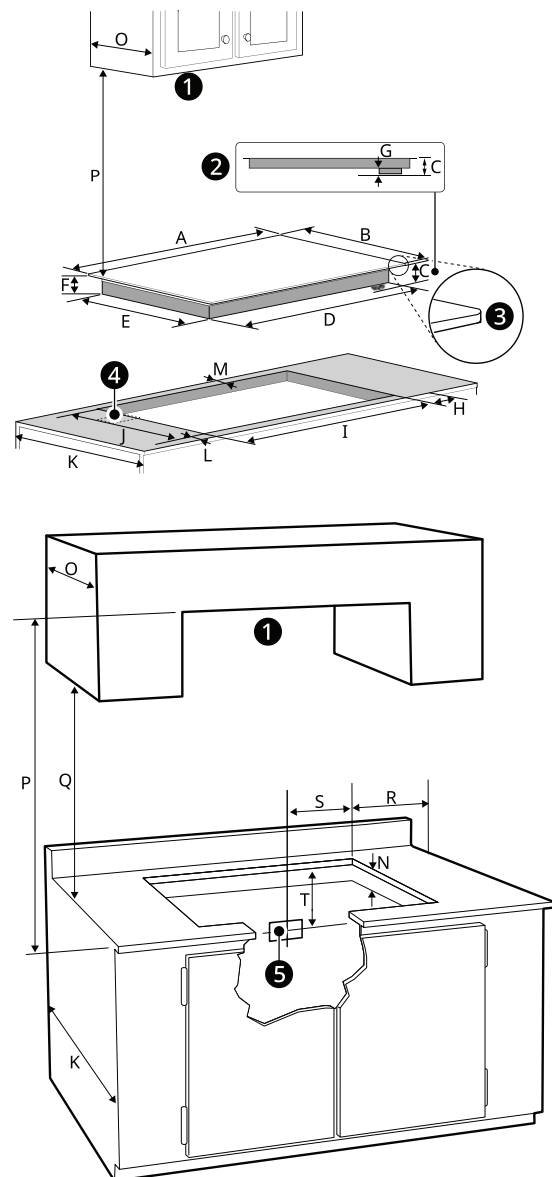

- ❶ Ne pas obstruer ces zones.
- ❷ Côté droit
- ❸ Rayon : 3/8 po (10 mm)
- ❹ Ouverture de 4 po x 8 po (102 mm x 203 mm) pour acheminer le câble armé en présence d'un panneau.
- ❺ Emplacement approximatif de la boîte de jonction

-	Dimensions/Dégagements	Surface de cuisson de 36 po
A	Largeur de la plaque supérieure	36 5/8 po (930 mm)
B	Profondeur de la plaque supérieure	21 1/16 po (535 mm)
C	Distance entre le bas de la plaque supérieure et le bas du conduit	3 15/16 po (101 mm)
D	Largeur de la base de la surface de cuisson	33 1/2 po (851 mm)
E	Profondeur de la base de la surface de cuisson	18 13/16 po (477 mm)
F	Distance entre le bas de la plaque supérieure et le bas de la base de la surface de cuisson	2 1/2 po (64 mm)
G	Hauteur du conduit	1 7/16 po (37 mm)
H	Distance entre le bord latéral de la découpe et le côté du comptoir	1 1/8 po (28 mm)
I	Largeur de la découpe	≥ 33 7/8 po (860 mm) ≤ 33 15/16 po (863 mm)
J	Profondeur de la découpe	≥ 19 1/8 po (486 mm) ≤ 19 3/16 po (488 mm)
K	Profondeur des armoires du bas	23 3/8 po (593 mm)
L	Distance entre l'avant du comptoir et le bord avant de la découpe	≥ 2 3/16 po (55 mm)
M	Distance entre le bord arrière de la découpe et la surface combustible la plus proche	≥ 2 1/16 po (52 mm)
N	Hauteur sous la découpe (un espace vide est nécessaire sous la surface de cuisson pour des performances optimales)	≥ 5 7/8 po (149 mm)
O	Profondeur des armoires suspendues	≤ 13 po (330 mm)
P	Dégagement entre le haut de la surface de cuisson et le bas des armoires suspendues	≥ 36 po (914 mm)
Q	Dégagement entre le comptoir et le bas des armoires adjacentes	≥ 18 po (457 mm)
R	Distance entre le bord de la surface de cuisson et le mur combustible le plus proche (quel que soit le côté de l'appareil)	≥ 2 po (50 mm)
S	Boîte de jonction (emplacement approximatif)	10 po (254 mm)
T	Boîte de jonction (emplacement approximatif)	12 po (305 mm)

Installation affleurante

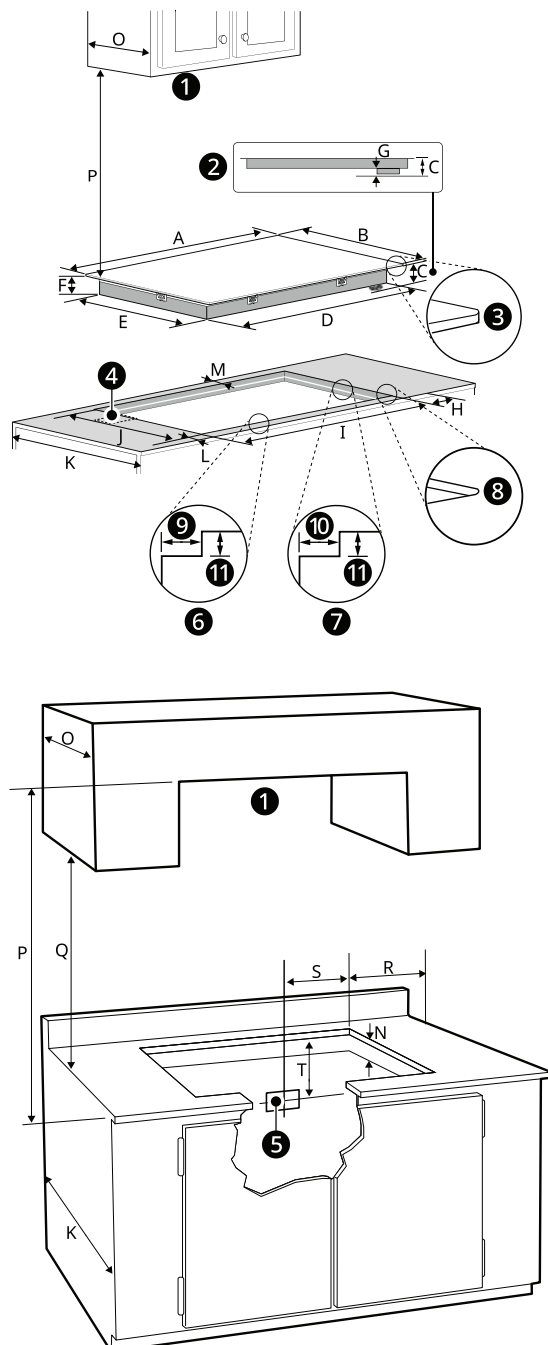

- 1 Ne pas obstruer ces zones.
- 2 Côté droit
- 3 Rayon : 3/8 po (10 mm)
- 4 Ouverture de 4 po x 8 po (102 mm x 203 mm) pour acheminer le câble armé en présence d'un panneau.
- 5 Emplacement approximatif de la boîte de jonction
- 6 Avant et arrière
- 7 Côtés droit et gauche
- 8 Rayon : 1/2 po (13 mm)
- 9 3/4 po (19 mm)
- 10 1 1/4 po (32 mm)
- 11 1/4 po (7 mm)

-	Dimensions/Dégagements	Surface de cuisson de 36 po
A	Largeur de la plaque supérieure	36 5/8 po (930 mm)
B	Profondeur de la plaque supérieure	21 1/16 po (535 mm)
C	Distance entre le bas de la plaque supérieure et le bas du compartiment de la plaque à bornes	3 15/16 po (101 mm)
D	Largeur de la base de la surface de cuisson	33 1/2 po (851 mm)
E	Profondeur de la base de la surface de cuisson	18 13/16 po (477 mm)
F	Distance entre le bas de la plaque supérieure et le bas de la base de la surface de cuisson	2 1/2 po (64 mm)
G	Hauteur du compartiment de la plaque à bornes	1 7/16 po (37 mm)
H	Distance entre le bord latéral de la découpe et le côté du comptoir	1 1/8 po (28 mm)
I	Largeur de la découpe	≥ 36 7/8 po (936 mm) ≤ 37 po (939 mm)
J	Profondeur de la découpe	≥ 21 5/16 po (541 mm) ≤ 21 7/16 po (544 mm)
K	Profondeur des armoires du bas	23 3/8 po (593 mm)
L	Distance entre l'avant du comptoir et le bord avant de la découpe	≥ 1 7/16 po (36 mm)
M	Distance entre le bord arrière de la découpe et la surface combustible la plus proche	≥ 1 5/16 po (33 mm)
N	Hauteur sous la découpe (un espace vide est nécessaire sous la surface de cuisson pour des performances optimales)	≥ 6 po (153 mm)
O	Profondeur des armoires suspendues	≤ 13 po (330 mm)
P	Dégagement entre le haut de la surface de cuisson et le bas des armoires suspendues	≥ 36 po (914 mm)
Q	Dégagement entre le comptoir et le bas des armoires adjacentes	≥ 18 po (457 mm)
R	Distance entre le bord de la surface de cuisson et le mur combustible le plus proche (quel que soit le côté de l'appareil)	≥ 2 po (50 mm)
S	Boîte de jonction (emplacement approximatif)	10 po (254 mm)
T	Boîte de jonction (emplacement approximatif)	12 po (305 mm)



Option de cale

Pour cette installation, les dimensions de la découpe du comptoir seront les mêmes que celles du bord extérieur du verre de la surface de cuisson.

Fixez les cales en L ❶ au périmètre de la découpe du comptoir.

Le bord supérieur de la cale doit être fixé à 1/4 po (7 mm) sous la surface du comptoir.

Consultez l'illustration ci-dessous. Fixez les cales au comptoir. Consultez un spécialiste des comptoirs pour connaître les bonnes méthodes de fixation.

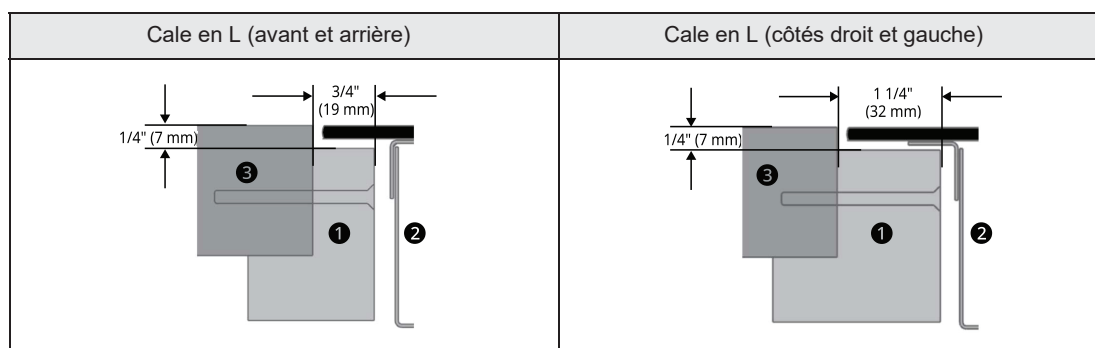


❶ Cale de support en L

❷ Surface de cuisson


❸ Comptoir

ESPACEMENT RECOMMANDÉ ENTRE LA SURFACE DE CUISSON ET LE TIROIR

⚠ MISE EN GARDE : Il est très important de garder une distance de 3 5/16 po (85 mm) entre la surface de cuisson et le tiroir ou le four en dessous.

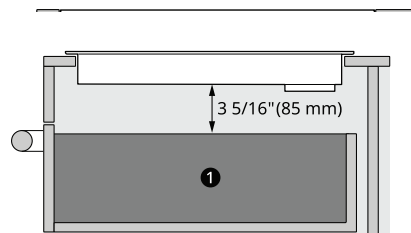

Standard

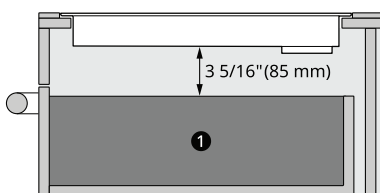

Installation affleurante

Remarques

Une source d'alimentation électrique monophasée à 3 ou à 4 fils, 120/240 ou 120/208 V, 60 Hz en courant alternatif seulement est requise sur un circuit distinct à fusibles sur les deux côtés de la ligne (fusible temporisé ou disjoncteur recommandé). N'INSTALLEZ PAS de fusible sur un circuit neutre. La taille du fusible ne doit pas dépasser le calibre du circuit de l'appareil indiqué sur la plaque signalétique.

La distance minimale entre la surface de cuisson et l'armoire du dessus est de 36 po (914 mm) pour une surface de cuisson de 36 po.

Les revêtements muraux situés autour de la surface de cuisson doivent pouvoir résister aux températures générées par la surface de cuisson (jusqu'à 93 °C ou 200 °F).

Laissez un espace de 2 po (50 mm) sous l'ouverture pour le câble armé afin de dégager le câble électrique et de permettre l'installation de la boîte de jonction sur le mur à l'arrière de la surface de cuisson.

Épaisseur du verre : 3/16 po (4 mm)