

SKSFD3604P

RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES ENCASTRABLE DE 36 POUCES

SIGNATURE
KITCHEN SUITE



TIROIR CONVERTIBLE

Le seul réfrigérateur encastré avec tiroir convertible à cinq modes. Vous avez le choix entre cinq modes de température : vin frais, charcuteries réfrigérées, viandes et fruits de mer, boissons froides, ou abaisser complètement la température pour en faire un congélateur.

CONSERVATION PRÉCISE

Des fonctionnalités ingénieries comme un compresseur linéaire à inversion et un intérieur métallique aident à réduire les variations de température à moins de 1 °F pour conserver la fraîcheur des aliments.

CONCEPTION DE CUISINE ÉPURÉE

Alors que les aliments restent parfaitement conservés à l'intérieur, l'intégrité de la conception épurée de votre cuisine est assurée à l'extérieur grâce au tiroir central convertible de hauteur semblable à la hauteur de comptoir standard.

DISTRIBUTEUR D'EAU INTERNE

Le distributeur d'eau interne fournit de l'eau froide, fraîche et filtrée d'une simple pression sur un bouton.

ÉCOLOGIQUE

Conçu pour avoir un impact minimal sur l'environnement avec un réfrigérant sans HFC ni HCFC, de l'isolant et des matériaux recyclables.

Style

Style de la porte	Prêt à la pose de panneaux personnalisés
Finition intérieure des armoires	Métal

Innovation

Prise en charge du Wi-Fi pour le contrôle ThinQ ^{MD} avec l'application iPhone ou Android	Oui
Opérations à distance	Oui
Compresseur linéaire à inversion	Oui

Performance

Évaporateur double	Oui
Réfrigération rapide	Oui
Congélation rapide	Oui
Dégivrage adaptatif	Oui
Modes	

Sabbat, Ice Plus, présentation, marche/arrêt de la machine à glaçons, marche/arrêt, contrôle de la température, remplacement du filtre à eau, diagnostic intelligent, Wi-Fi, réseau intelligent

Distributeur d'eau intégré	Oui
Filtre à eau (6 mois)	Oui

Capacité et rangement

Capacité totale (pi ³)	19,3
Tiroir de rangement du congélateur à extension complète	Fermeture en douceur/automatique
Tiroir convertible à extension complète	Fermeture en douceur/automatique
Modes du tiroir convertible	

Congélateur (-6 °F à 8 °F), viande et fruits de mer (29 °F), boissons froides (33 °F), réfrigérateur et charcuterie (37 °F), vin frais (42 °F)

Séparateurs du tiroir convertible	2
Étagères de rangement	Deux ajustables avec éclairage à DEL, Une fixe.
Tiroirs de rangement/à légumes Lift and Go ^{MC}	Deux à fermeture en douceur/automatique
Cadre en aluminium Lift and Go ^{MC} Balconnets avec garnitures amovibles (pour bouteilles de 2 litres)	Six ajustables
Volume de rangement du seau à glaçons amovible	5,5 lb

© 2020 Signature Kitchen Suite. Tous droits réservés. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont présentées aux fins de planification seulement. Consultez les instructions d'installation du produit pour connaître les données dimensionnelles finales et autres détails avant de faire de découpes ou des panneaux personnalisés. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour connaître vos besoins en matière de ventilation. Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs. Les fonctionnalités intelligentes nécessitent un accès à Internet.

1-855-790-6655 | www.signaturekitchensuite.com

SKSFD3604P
RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES
ENCASTRABLE DE 36 POUCES

SIGNATURE
 KITCHEN SUITE

Caractéristiques générales

Commandes numériques avec affichage à DEL blanc	Oui
Indicateur du filtre à eau	Oui
Production de glaçons (24 heures)	3,5 lb
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Éclairage intérieur à DEL dissimulé	Oui
Températures de fonctionnement	
Réfrigérateur : 33 °F à 46 °F	
Tiroir du milieu : convertible – cinq modes prédéfinis	
Tiroir du congélateur : -6 °F à 8 °F	
Niveau sonore maximal	39 dBA
Mode Sabbath certifié Star-K	Oui
Certifié Energy Star ^{MD}	Oui

Caractéristiques d'installation

Face avant ajustable en quatre points avec 8 roues	Oui
Méthode de fixation aux armoires	Dessus sans vis apparentes
Face avant pouvant être réparée	Oui
Support antibasculement inclus	Oui

Spécifications techniques

Alimentation électrique requise	115 V, 60 Hz, 15 A
Type de fiche	Trois broches
Longueur du cordon d'alimentation	86 1/2 po

Dimensions et poids

Largeur totale (pouces)	35 3/4 po
Hauteur totale (pouces)	83 1/2 po min. – 84 1/2 po max.
Profondeur totale sans panneaux ni poignées (pouces)	23 7/8 po
Poids net (approx.)	483 lb
Poids d'expédition (approx.)	532 lb

Accessoires offerts en option

Ensemble de panneau/poignée/coup de pied en acier inoxydable	SKSPK360FS
Ensemble de cadre pour installation après-coup	SKSFK800CS
Poignée en aluminium brossé Moyenne – 31 11/16 po	SKSHK310HS
Filtre à eau de remplacement	LT1000P-S

Résumé de la garantie*

Garantie limitée, pièces et main-d'œuvre	Trois ans
Garantie limitée sur le système scellé, pièces et main-d'œuvre	Cinq ans
Garantie limitée sur le système scellé, pièces seulement	Dix ans


* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de l'État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien.

SKSFD3604P

RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES ENCASTRABLE DE 36 POUCES

SIGNATURE
KITCHEN SUITE

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE – INSTALLATION AFFLEURANTE

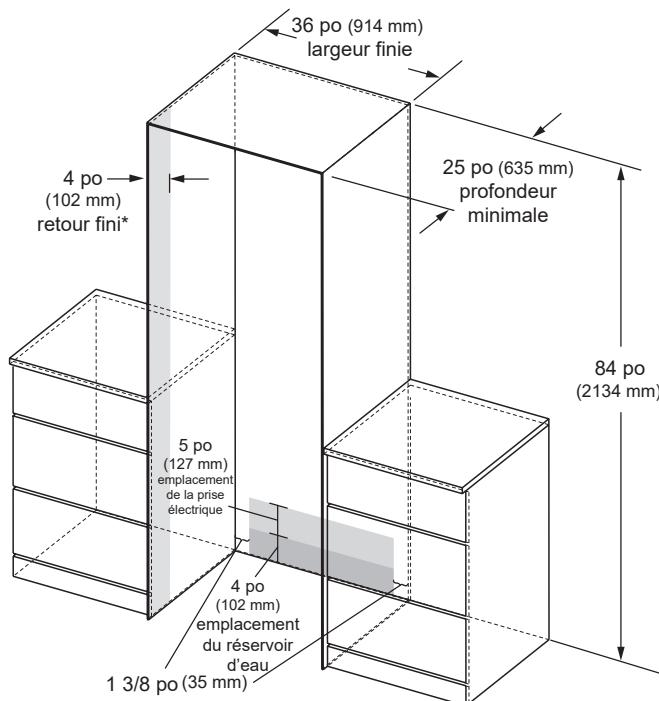

*Un retour fini d'au moins 4 po (102 mm) qui correspond à l'extérieur de l'armoire est recommandé sur tous les côtés et le haut de l'ouverture de découpe. La zone ombragée sera visible après l'installation.

Remarques

Le réfrigérateur peut être installé de manière affleurante avec un panneau personnalisé de 3/4 po ou un ensemble de panneau en acier inoxydable offert en option.

Avec une profondeur de découpe de 25 po (635 mm), la face avant du réfrigérateur affleure les armoires adjacentes de 25 po (635 mm) de profondeur.

Électricité

Une alimentation électrique de 115 V, 60 Hz et 15 A est nécessaire. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur correctement mis à la terre est recommandé. Installez une prise de courant à trois trous encastrée dans le mur du fond. La prise de courant doit être située sur la paroi arrière, comme il est illustré.

Remarque : L'utilisation d'un DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) n'est pas recommandée.

Conduite d'eau

Un approvisionnement en eau froide est nécessaire pour le fonctionnement de la machine à glaçons automatique. La pression de l'eau doit se situer entre 20 et 120 psi.


Les tuyaux doivent être suffisamment longs pour s'étendre jusqu'à l'avant du réfrigérateur. Utilisez suffisamment de tuyaux pour permettre l'ajout d'un coude menant au raccordement de la conduite d'eau.

La conduite d'eau peut passer par une ouverture dans le plancher ou dans le mur arrière.

Installez un robinet d'arrêt entre la vanne d'eau de la machine à glaçons et l'alimentation en eau froide de la maison.


DÉGAGEMENTS POUR L'INSTALLATION – INSTALLATION AFFLEURANTE

VUE DU DESSUS

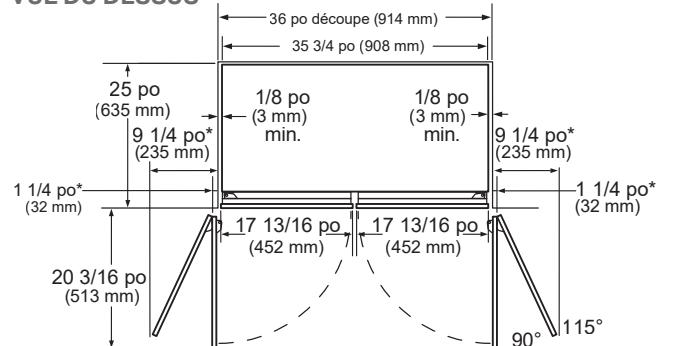

*La poignée de porte doit être ajoutée à cette dimension.

**Varie selon l'épaisseur du panneau d'armoire personnalisé. Prévoyez 3/4 po (19 mm) lorsque vous utilisez l'ensemble de panneaux de porte en acier inoxydable (accessoire en option).



Remarques

Dégagements pour l'ouverture de la porte – L'installation doit prévoir des dégagements pour les armoires ou les murs adjacents. Ce réfrigérateur est doté d'une butée de porte à deux positions. L'ouverture de porte à 115° réglée en usine peut être réglée à 90° si le dégagement entre l'appareil et les armoires ou les murs adjacents est limité.


Dégagements de la poignée de porte – La profondeur de la poignée de porte doit être ajoutée à la dimension de l'appareil à l'endroit indiqué afin de déterminer les dégagements totaux nécessaires pour les armoires ou les murs adjacents. Ce dégagement peut varier selon la poignée personnalisée utilisée. Lorsque vous utilisez l'ensemble de panneau de porte en acier inoxydable avec poignée ou la poignée en aluminium brossé (accessoires offerts en option), le dégagement de la poignée de porte lorsque la porte ouverte à 115° est de 12 po (305 mm).

SKSFD3604P
RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES
ENCASTRABLE DE 36 POUCES


SIGNATURE
KITCHEN SUITE

DIMENSIONS TOTALES DU PRODUIT

VUE AVANT

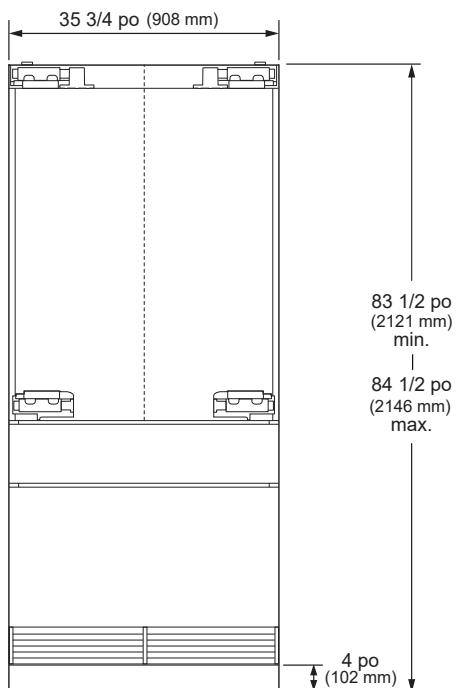

VUE DE CÔTÉ

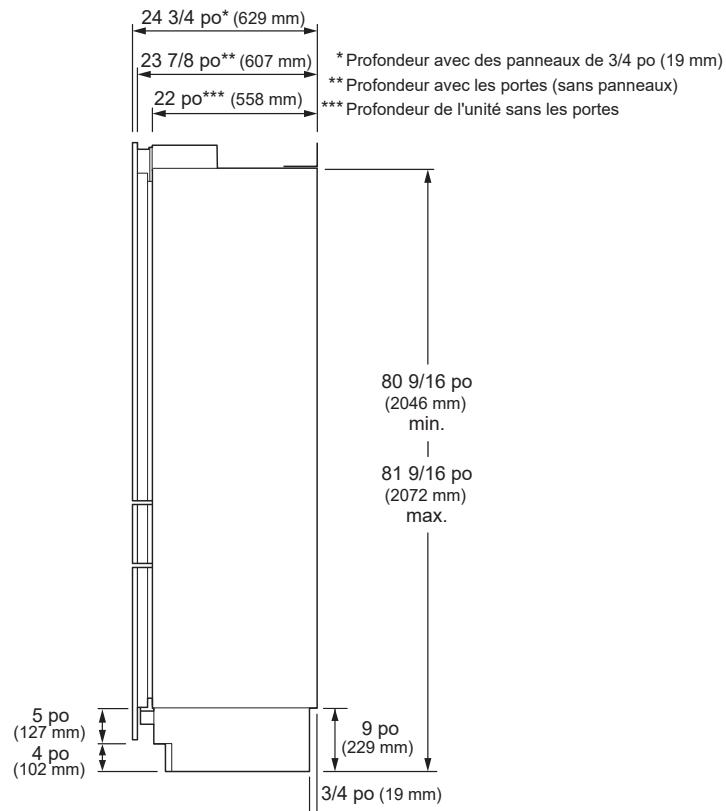


Consultez le Guide de planification et d'installation des colonnes intégrées pour obtenir des détails sur l'installation de plusieurs colonnes, les dimensions de l'ouverture des portes, la planification des armoires, l'installation après-coup et plus encore.

SKSFD3604P
RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES
ENCASTRABLE DE 36 POUCES

SIGNATURE
KITCHEN SUITE

DIMENSIONS DES PANNEAUX PERSONNALISÉS

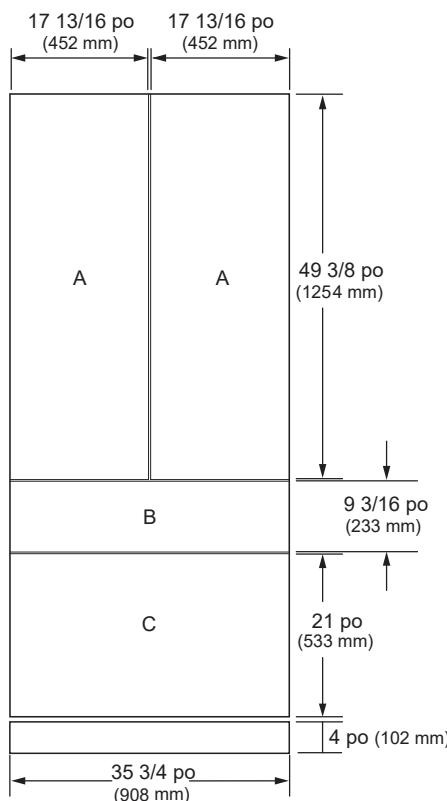

Remarques

Cette unité est conçue pour être personnalisée à l'aide de panneaux décoratifs. Des panneaux de porte personnalisés installés sur place ou un ensemble de panneaux en acier inoxydable offert en option sont nécessaires.

Pour les panneaux personnalisés : Utilisez les gabarits fournis avec l'appareil pour prépercer les trous des supports de montage des panneaux (fournis avec l'appareil). Les vis de réglage et les consignes sont également fournies avec l'appareil.

Poids maximal des panneaux :

A – Panneaux de porte pour aliments frais : 33 lb

B – Panneau de tiroir convertible : 22 lb

C – Panneau de tiroir du congélateur : 33 lb


Conseils de conception

Un espace de 4 po (102 mm) sera visible sur les parois intérieures dans l'angle du meuble. On recommande que la finition des deux côtés de chaque panneau découpé corresponde à celle de l'extérieur des armoires.

Si vous utilisez des panneaux personnalisés, un coup de pied personnalisé est requis. La partie inférieure de l'encastrement n'est pas finie.

Poignées des portes : Les poignées ne sont pas incluses avec le réfrigérateur. Des poignées personnalisées sont requises pour l'installation. Des poignées en aluminium brossé sont offertes en option.

ACCESOIRES OFFERTS EN OPTION

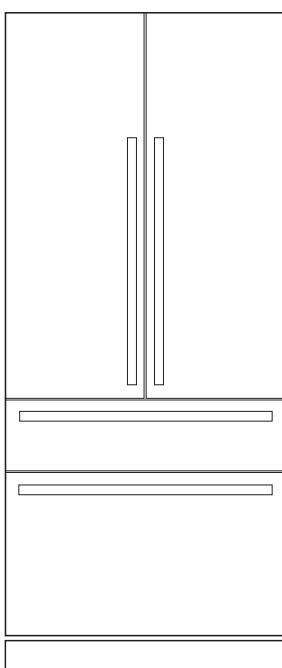

SKSPK360FS – Ensemble de panneaux en acier inoxydable pour réfrigérateur à portes françaises encastrable de 36 pouces

Ce réfrigérateur peut être installé avec un ensemble de panneaux en acier inoxydable offert en option. L'ensemble comprend deux panneaux de porte pour aliments frais, un panneau de tiroir convertible, un panneau de tiroir de congélateur, un coup de pied et quatre poignées.

Poignées à utiliser avec des panneaux personnalisés

SKSHK310HS – Poignée moyenne de 31 11/16 po (805 mm) – Aluminium brossé

UPFXC2466S

RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES À PROFONDEUR DE COMPTOIR DE 36 POUCE

SIGNATURE
KITCHEN SUITE



PORTE DANS LA PORTE^{MC}

Gagnez du temps grâce aux rangements ingénieusement dissimulés à l'intérieur de la porte du réfrigérateur et réduisez les pertes d'air froid de 47 %*.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INTELLIGENT SMART COOLING PLUS^{MD}

Le compresseur linéaire à inversion et les évaporateurs doubles rétablissent rapidement la température et le niveau d'humidité et contribuent à préserver la fraîcheur de vos aliments pour qu'ils se conservent plus longtemps.

SMARTSPACE SYSTEM^{MC}

Notre système de glaçons « invisible » est intégré à la porte du congélateur, ce qui vous donne encore plus d'espace de rangement.

DISTRIBUTEUR D'EAU EXTERNE

Le distributeur d'eau fournit de l'eau froide, fraîche et filtrée d'une simple pression sur un bouton.

CONGÉLATEUR À ORGANISATION À TROIS NIVEAUX

Gardez les aliments organisés et facilement accessibles afin de pouvoir les retrouver rapidement.

PRISE EN CHARGE DU WI-FI

Grâce à la technologie ThinQ^{MD}, vous pouvez contrôler votre réfrigérateur de n'importe où. Utilisez votre téléphone pour accéder à la surveillance de la consommation d'énergie, retarder le dégivrage et vérifier la performance avec la fonction du diagnostic intelligent.

*Pourcentage de réduction du taux d'échange d'air entre l'ouverture de la porte dans la porte et une porte à deux battants pendant 10 secondes. Résultats basés sur le test d'un modèle comparable avec la même conception porte dans la porte. Les résultats peuvent varier selon le modèle et la durée pendant laquelle la porte reste ouverte.

© 2020 Signature Kitchen Suite. Tous droits réservés. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont présentées aux fins de planification seulement. Consultez les instructions d'installation du produit pour connaître les données dimensionnelles finales et autres détails avant de faire de découpes ou des panneaux personnalisés. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour connaître vos besoins en matière de ventilation. Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs. Les fonctionnalités intelligentes nécessitent un accès à Internet.

1-855-790-6655 | www.signaturekitchensuite.com

Style

Conception à profondeur de comptoir	Oui
Porte dans la porte ^{MC}	Oui

Innovation

Prise en charge du Wi-Fi pour le contrôle ThinQ ^{MD} avec l'application iPhone ou Android	Oui
Opérations à distance	Oui
Compresseur linéaire à inversion	Oui

Performance

Évaporateur double	Oui
Dégivrage adaptatif	Oui
Modes	
Ice Plus, présentation, marche/arrêt de la machine à glaçons, marche/arrêt, contrôle de la température, remplacement du filtre à eau, diagnostic intelligent, Wi-Fi, réseau intelligent	
Filtre à eau (6 mois)	Oui

Capacité et rangement

Capacité totale (pi ³)	23,5 pi ³
Réfrigérateur	
Étagères de rangement	Quatre ajustables, une fixe
Filtres fraîcheur	2
Étagère pliante	Oui
Matériau des étagères	Verre trempé avec protection antidébordement SpillProtector ^{MC}
Bacs à légumes	Deux bacs à légumes avec contrôle de l'humidité, une boîte à condiments
Tiroir Glide N' Serve ^{MC} avec commandes numériques	Oui
Congélateur	
Type de tiroir	Tiroir coulissant
Organisation à trois étages	Oui
Tiroir en plastique DuraBase ^{MC}	Oui
Bac à glaçons	Oui

UPFXC2466S

RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES À PROFONDEUR DE COMPTOIR DE 36 POUCES

SIGNATURE
KITCHEN SUITE

Caractéristiques générales

Commandes en acier inoxydable SmoothTouch ^{MC} avec affichage à DEL blanc	Oui (externe)
Indicateur du filtre à eau	Oui
Production de glaçons (24 heures)	2,5 lb
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Éclairage intérieur haut de gamme à DEL	Oui
Niveau sonore maximal	42 dBA
Certifié Energy Star ^{MD}	Oui
Consommation d'énergie	716 kWh/année
Distributeur d'eau et de glaçons externe	Oui
Prise en charge de la technologie réseau intelligent	Oui
Système de glaçons	Slim SpacePlus ^{MC}
Système de refroidissement intelligent Plus	Oui
Capteurs de température	10
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Système de refroidissement	Technologie à débit d'air multiple

Dimensions et poids

Largeur totale (pouces)	35 3/4 po
Hauteur totale (pouces)	70 1/4 po
Profondeur totale avec poignées (pouces)	30 3/4 po
Profondeur totale sans poignées (pouces)	28 1/4 po
Profondeur totale sans porte (pouces)	24
Poids net (approx.)	328 lb
Poids d'expédition (approx.)	359,4 lb

Accessoires offerts en option

Filtre à eau de remplacement	LT700P
------------------------------	--------

Résumé de la garantie*

Garantie limitée, pièces et main-d'œuvre	Trois ans
Garantie limitée sur le système scellé, pièces et main-d'œuvre	Trois ans
Garantie limitée sur le système scellé, pièces seulement	7 ans

Spécifications techniques

Alimentation électrique requise	115 V, 60 Hz, 15 A
Type de fiche	Trois broches
Longueur du cordon d'alimentation	86 1/2 po

* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de l'État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien.


UPFXC2466S

RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES À PROFONDEUR DE COMPTOIR DE 36 POUCES

SIGNATURE
KITCHEN SUITE

DIMENSIONS TOTALES DU PRODUIT

VUE AVANT

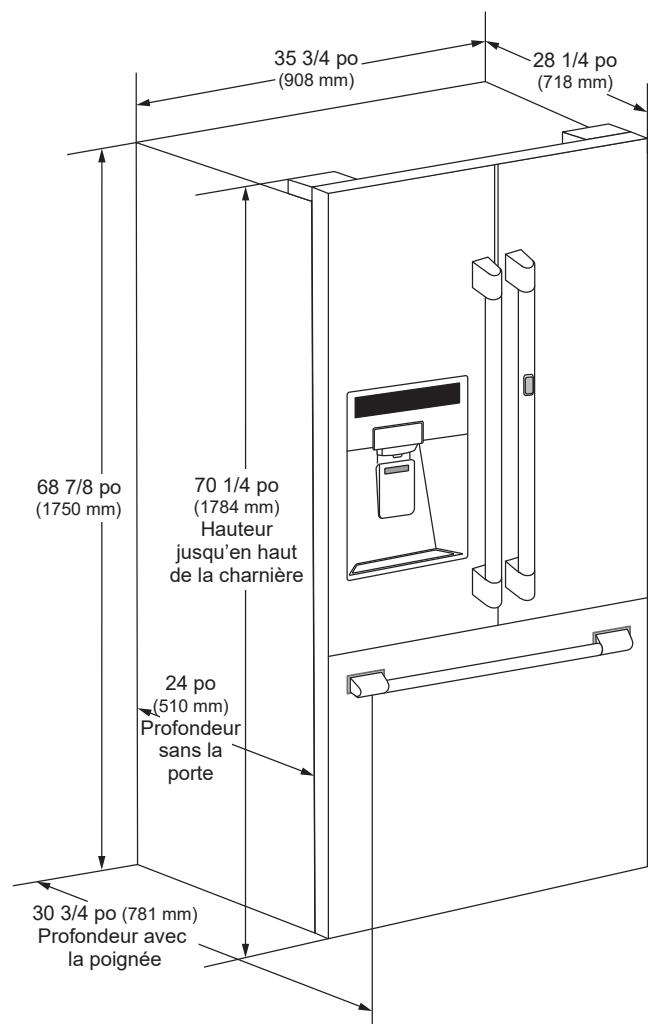

Remarques

Vérifiez les dimensions de la découpe pour installer le produit par rapport aux dimensions indiquées dans le manuel d'installation. Les dimensions sont les dimensions recommandées pour installer le produit. (Si les dimensions de la découpe sont inférieures aux dimensions recommandées, le produit ne peut pas être installé.)

Dégagements


L'installation doit prévoir des dégagements pour les murs adjacents ou les armoires. Ce réfrigérateur est doté d'une butée de porte à deux positions. L'ouverture de porte à 110° réglée en usine peut être réglée à 90° si le dégagement entre l'appareil et les armoires ou les murs adjacents est limité.

Un dégagement minimum de 50 mm (2 po) du mur arrière est requis.

Un dégagement minimum de 50 mm (2 po) au-dessus du réfrigérateur est requis.

Un minimum de 24 po (610 mm) devant le réfrigérateur est requis.

VUE DU DESSUS

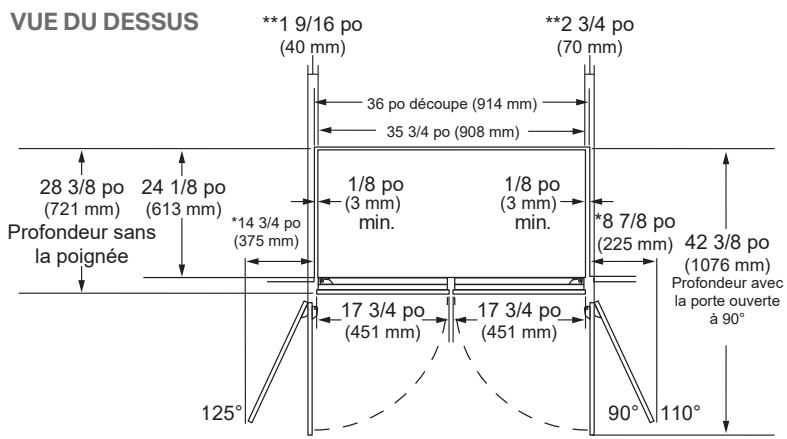

*Ajoutez 2 1/2 po (63 mm)
pour la poignée

**Dégagement requis pour ouvrir la
porte à 90°

SKSFD3613S

RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES À PROFONDEUR DE COMPTOIR DE 36 POUCE

SIGNATURE
KITCHEN SUITE



PORTE DANS LA PORTE^{MC} AVEC PANNEAU COLDSAVER^{MC}

Gagnez du temps grâce aux rangements ingénierusement dissimulés à l'intérieur de la porte du réfrigérateur. De plus, le panneau ColdSaver^{MC} agit comme une barrière préservant l'air froid à l'intérieur.

CRAFT ICE^{MC}

Notre machine exclusive à glaçons sphériques qui fondent lentement produit automatiquement des lots de trois ou de six glaçons par jour. Obtenez des glaçons parfaits pour rehausser vos boissons, comme des cocktails artisanaux, du whisky et des boissons non alcoolisées.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INTELLIGENT SMART COOLING PLUS^{MD}

Le compresseur linéaire et les évaporateurs doubles rétablissent rapidement la température et le niveau d'humidité et contribuent à préserver la fraîcheur de vos aliments pour qu'ils se conservent plus longtemps.

CONGÉLATEUR À ORGANISATION À TROIS NIVEAUX

Gardez les aliments organisés et facilement accessibles afin de pouvoir les retrouver rapidement.

COOLGUARD^{MC}

Avec son intérieur gris foncé, le panneau intérieur métallique CoolGuard^{MC} ajoute un aspect haut de gamme.

PRISE EN CHARGE DU WI-FI

Grâce à la technologie ThinQ^{MD}, vous pouvez contrôler votre réfrigérateur depuis un téléphone intelligent, surveiller la consommation d'énergie et recevoir des alertes importantes.

Style

Conception à profondeur de comptoir	Oui
Porte dans la porte ^{MC}	Oui

Innovation

Prise en charge du Wi-Fi pour le contrôle ThinQ ^{MD} avec l'application iPhone ou Android	Oui
Opérations à distance	Oui
Compresseur linéaire	Oui
Craft Ice TM	Oui (dans le congélateur)

Performance

Évaporateur double	Oui
Modes	
Ice Plus, présentation, marche/arrêt de la machine à glaçons, marche/arrêt, contrôle de la température, remplacement du filtre à eau, diagnostic intelligent, Wi-Fi, réseau intelligent	

Filtre à eau (6 mois)	Oui
-----------------------	-----

Capacité et rangement

Capacité totale (pi ³)	23,5 pi ³
Réfrigérateur	
Étagères de rangement	Quatre ajustables, une fixe
Filtres fraîcheur	Oui
Étagère pliante	Oui
Matériau des étagères	Verre trempé avec protection antidébordement SpillProtector ^{MC}
Bacs à légumes	Deux bacs à légumes avec contrôle de l'humidité, une boîte à condiments
Tiroir Glide N' Serve ^{MC} avec commandes numériques	Oui
Congélateur	
Type de tiroir	Tiroir coulissant
Organisation à trois étages	Oui
Tiroir en plastique DuraBase ^{MC}	Oui
Bac à glaçons	Oui

© 2020 Signature Kitchen Suite. Tous droits réservés. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont présentées aux fins de planification seulement. Consultez les instructions d'installation du produit pour connaître les données dimensionnelles finales et autres détails avant de faire des découpages ou des panneaux personnalisés. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour connaître vos besoins en matière de ventilation. Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs. Les fonctionnalités intelligentes nécessitent un accès à Internet.

1-855-790-6655 | www.signaturekitchensuite.com

SKSFD3613S
RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES
À PROFONDEUR DE COMPTOIR DE 36 POUCES

SIGNATURE
 KITCHEN SUITE

Caractéristiques générales

Commandes en acier inoxydable SmoothTouch ^{MC} avec affichage à DEL blanc	Oui (externe)
Indicateur du filtre à eau	Oui
Production de glaçons (24 heures)	4,5 lb (4,9 lb avec IcePlus ^{MC})
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Panneau métallique intérieur CoolGuard ^{MC}	Oui
Éclairage intérieur haut de gamme à DEL	Oui
Niveau sonore maximal	42 dBA
Certifié Energy Star ^{MD}	Oui
Consommation d'énergie	717 kWh/année
Machine à glaçons double avec technologie Craft Ice ^{MC}	Oui
Distributeur d'eau et de glaçons externe	Oui
Prise en charge de la technologie réseau intelligent	Oui
Système de glaçons	Slim SpacePlus ^{MC}
Capteurs de température	10
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Système de refroidissement	Technologie à débit d'air multiple

Dimensions et poids

Largeur totale (pouces)	35 3/4 po
Hauteur totale (pouces)	70 1/4 po
Profondeur totale avec poignées (pouces)	30 3/4 po
Profondeur totale sans poignées (pouces)	28 1/4 po
Profondeur totale sans porte (pouces)	24
Poids net (approx.)	317 lb
Poids d'expédition (approx.)	341 lb

Accessoires offerts en option

Filtre à eau de remplacement	LT1000P-S
------------------------------	-----------

Résumé de la garantie*

Garantie limitée, pièces et main-d'œuvre	Trois ans
Garantie limitée sur le système scellé, pièces et main-d'œuvre	Cinq ans
Garantie limitée sur le système scellé, pièces seulement	6 à 10 ans (compresseur)

Spécifications techniques

Alimentation électrique requise	115 V, 60 Hz, 15 A
Type de fiche	Trois broches
Longueur du cordon d'alimentation	110 po

* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de l'État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien.


SKSFD3613S

RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES À PROFONDEUR DE COMPTOIR DE 36 POUCES

SIGNATURE
KITCHEN SUITE

DIMENSIONS TOTALES DU PRODUIT

VUE AVANT

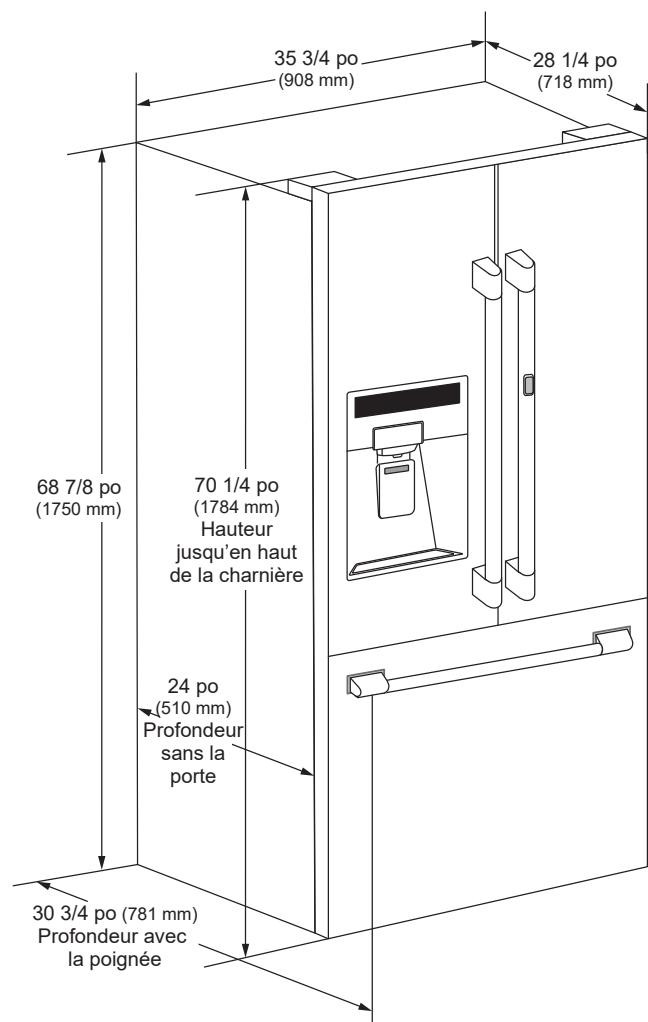

Remarques

Vérifiez les dimensions de la découpe pour installer le produit par rapport aux dimensions indiquées dans le manuel d'installation. Les dimensions sont les dimensions recommandées pour installer le produit. (Si les dimensions de la découpe sont inférieures aux dimensions recommandées, le produit ne peut pas être installé.)

Dégagements


L'installation doit prévoir des dégagements pour les murs adjacents ou les armoires. Ce réfrigérateur est doté d'une butée de porte à deux positions. L'ouverture de porte à 110° réglée en usine peut être réglée à 90° si le dégagement entre l'appareil et les armoires ou les murs adjacents est limité.

Un dégagement minimum de 50 mm (2 po) du mur arrière est requis.

Un dégagement minimum de 50 mm (2 po) au-dessus du réfrigérateur est requis.

Un minimum de 24 po (610 mm) devant le réfrigérateur est requis.

VUE DU DESSUS

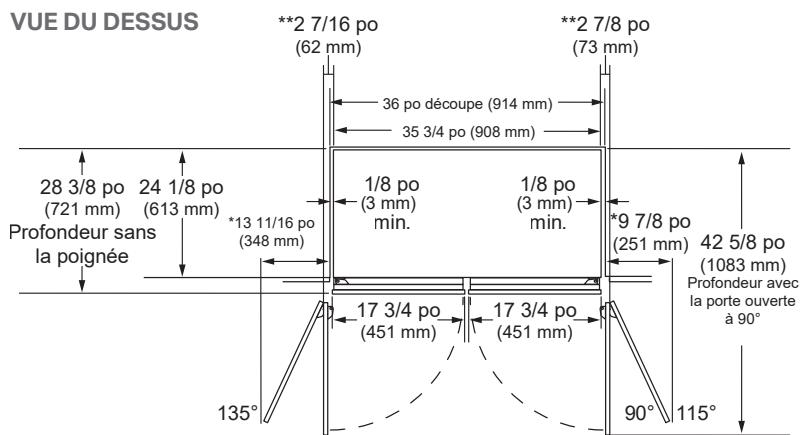

*Ajoutez 2 1/2 po (63 mm)
pour la poignée

**Dégagement requis pour ouvrir la
porte à 90°