

SKSFD4826P**RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR ENCASTRÉ AVEC
PORTE À DEUX BATTANTS DE 48 POUCES****SIGNATURE**
KITCHEN SUITE**CONSERVATION PRÉCISE DES ALIMENTS**

Le réfrigérateur/congélateur maintient toujours les fluctuations de température à +/- 1 °F pour conserver la fraîcheur des aliments pendant une plus longue période*.

**MACHINE À GLAÇONS DOUBLE AVEC TECHNOLOGIE
EXCLUSIVE CRAFT ICE^{MC}**

Celle-ci vous offre la possibilité de régler la production aux glaçons en forme de tronc de cône ou aux glaçons sphériques Craft Ice qui fondent lentement pour rafraîchir les boissons de toutes sortes.

TIROIR CONVERTIBLE À TEMPÉRATURE RÉGLABLE

Le tiroir convertible, fonctionnel et innovant, offre cinq températures préréglées allant de 41 °F à -7 °F pour garantir une conservation précise des aliments.

ÉCLAIRAGE À DEL PARFAITEMENT POSITIONNÉ

Un éclairage à DEL supplémentaire dissimulé sous les tablettes permet d'éclairer entièrement l'intérieur, en particulier les tablettes.

INNOVATION ET TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Une garantie de trois ans, la meilleure de l'industrie, ainsi que la fonctionnalité ThinQ Care, garantit que votre produit fonctionne toujours de manière optimale.

CONCEPTION INTÉGRÉE SIGNATURE FIT^{MC}

La conception polyvalente permet une installation véritablement affleurante sans grille exposée et des tiroirs qui s'harmonisent à la hauteur habituelle des comptoirs.

* Sur la base des résultats des tests de TUV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant la fluctuation moyenne de la température de crête à crête dans le compartiment des aliments frais au réglage par défaut de la température, à vide. Modèles admissibles seulement. Les résultats peuvent varier selon l'utilisation réelle.

© 2023 Signature Kitchen Suite. Tous droits réservés. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont présentées aux fins de planification seulement. Consultez les instructions d'installation du produit pour connaître les données dimensionnelles finales et autres détails avant de faire des découpes ou des panneaux personnalisés. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour connaître vos besoins en matière de ventilation. Les mesures et les poids non métriques sont approximatifs. Les fonctionnalités intelligentes nécessitent un accès à Internet.
1-888-289-2802 | www.signaturekitchensuite.com

Style

Style de la porte	Prêt à la pose de panneaux personnalisés
Finition intérieure des armoires	Métal

Innovation

Prise en charge du Wi-Fi pour le contrôle ThinQ ^{MD} avec l'application iPhone ou Android	Oui
Opérations à distance	Oui
Double compresseur à onduleur	Oui
Conception à quatre tiroirs	Oui
Glaçons Craft Ice ^{MC} et cubes de glace	Oui

Performance

Système de refroidissement intelligent Smart Cooling Plus ^{MD}	Oui
Évaporateur double	Oui
Ice Plus	Oui
Dégivrage adaptatif	Oui

Modes

Sabbat, Ice Plus, présentation, marche/arrêt de la machine à glaçons, mise en marche/arrêt, contrôle de la température, remplacement du filtre à eau, diagnostic intelligent, Wi-Fi, réseau intelligent

Distributeur d'eau interne	Oui
Filtre à eau (6 mois)	Oui
Filtre à air frais	Oui

Capacité et rangement

Capacité totale (pi³)	26,0
Capacité du réfrigérateur (pi³)	18,35
Capacité du congélateur (pi³)	5,3
Capacité du tiroir convertible (pi³)	2,35
Tiroir de rangement du congélateur à extension complète	Deux à fermeture en douceur/fermeture automatique
Tiroir de machine à glaçons double à extension complète	Un à fermeture en douceur/fermeture automatique
Tiroir convertible à extension complète	Un à fermeture en douceur/fermeture automatique

Modes du tiroir convertible

Congélateur (de -7 °F à 5 °F), viande et fruits de mer (30 °F), boissons froides (33 °F), réfrigérateur et charcuterie (37 °F), vin frais (41 °F)

Séparateurs du tiroir convertible	1
-----------------------------------	---

SKSFD4826P

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR ENCASTRÉ AVEC PORTE À DEUX BATTANTS DE 48 POUCES

SIGNATURE
KITCHEN SUITE

Capacité et rangement (suite)

Étagères de rangement	Quatre ajustables avec éclairage à DEL, une fixe
Tiroirs de rangement/à légumes Lift and Go ^{MC}	Deux à fermeture en douceur/ fermeture automatique
Balconnets à cadre en aluminium (pour bouteilles de 2 litres)	Six ajustables

Caractéristiques générales

Écran tactile ACL	Oui
Indicateur du filtre à eau	Oui
Machine à glaçons double avec technologie Craft Ice ^{MC}	Oui
Production de glaçons en cubes (24 heures)	3,5 lb (3,8 lb avec Ice Plus)
Production de glaçons Craft Ice ^{MC} (24 heures)	3 transparents ou 6 standard
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Prise en charge de la technologie réseau intelligent	Oui
Éclairage intérieur à DEL dissimulé	Oui
Températures de fonctionnement	
Réfrigérateur : de 33 °F à 46 °F	
Tiroir convertible : cinq modes prédéfinis	
Tiroirs du congélateur : de -7 °F à 5 °F	
Capteurs de température	4
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Système de refroidissement	Technologie à débit d'air multiple
Niveau sonore maximal	39 dBA
Mode Sabbat certifié Star-K	Oui
Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui

Caractéristiques d'installation

Face avant ajustable en quatre points avec 5 roues	Oui
Méthode de fixation aux armoires	Dessus sans vis apparentes
Face avant pouvant être réparée	Oui
Support antibasculement inclus	Oui

Spécifications techniques

Alimentation électrique requise	115 V, 60 Hz, 15 A
Type de fiche	Trois broches
Longueur du cordon d'alimentation	86 1/2 po

Dimensions et poids

Largeur totale (pouces)	47 1/4 po
Hauteur totale (pouces)	83 1/2 po min. – 84 3/16 po max.
Profondeur totale sans panneaux ni poignées (pouces)	23 7/8 po
Poids net (approx.)	668 lb
Poids d'expédition (approx.)	725 lb

Accessoires offerts en option

Ensemble de panneaux/poignées/coup de pied en acier inoxydable	SKSPK480FS
Ensemble de cadre pour installation après-coup	SKSFK800CS
Poignée en aluminium brossé	
Moyenne – 31 11/16 po	SKSHK310HS
Courte – 22 3/4 po (pour les tiroirs)	SKSHK230HS
Filtre à eau de remplacement	LT1000P

Résumé de la garantie*

Garantie limitée, pièces et main-d'œuvre	Trois ans
Garantie limitée, système scellé et compresseur, pièces et main-d'œuvre	Cinq ans
Garantie limitée, compresseur, pièces seulement	Dix ans


* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de l'État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien.

SKSFD4826P

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR ENCASTRÉ AVEC PORTE À DEUX BATTANTS DE 48 POUCES

SIGNATURE
KITCHEN SUITE

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE – INSTALLATION AFFLEURANTE

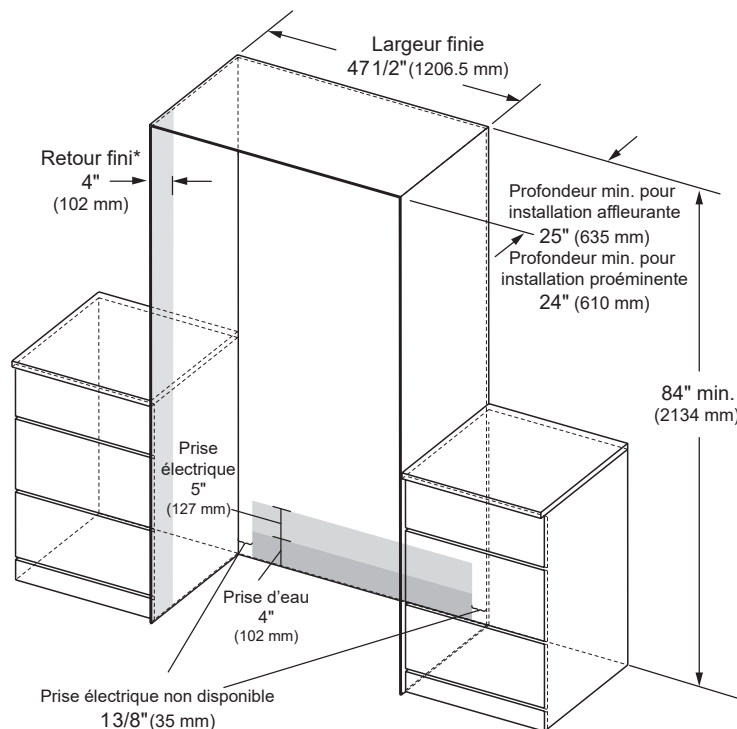

* Un retour fini d'au moins 4 po (102 mm) correspondant à l'extérieur de l'armoire est recommandé sur tous les côtés et le haut de l'ouverture de découpe. La zone ombragée sera visible après l'installation.

Remarques

Le réfrigérateur peut être installé de manière affleurante avec un panneau personnalisé de 3/4 po ou un ensemble de panneaux en acier inoxydable offert en option.

Avec une profondeur de découpe de 25 po (635 mm), la face avant du réfrigérateur affleure les armoires adjacentes de 25 po (635 mm) de profondeur.

Électricité

Une alimentation électrique de 115 V, 60 Hz et 15 A est nécessaire. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur correctement mis à la terre est recommandé. Installez une prise de courant à trois trous encastrée dans le mur du fond. L'installation électrique doit être située sur la paroi arrière, comme il est illustré.

Remarque : L'utilisation d'un DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) n'est pas recommandée.

Conduite d'eau

Un approvisionnement en eau froide est nécessaire pour le fonctionnement de la machine à glaçons automatique. La pression de l'eau doit se situer entre 20 et 120 psi.


Les tuyaux doivent être suffisamment longs pour s'étendre jusqu'à l'avant du réfrigérateur. Utilisez suffisamment de tuyaux pour permettre l'ajout d'un coude menant au raccordement de la conduite d'eau.

La conduite d'eau peut passer par une ouverture dans le plancher ou dans le mur arrière.

Installez un robinet d'arrêt entre la vanne d'eau de la machine à glaçons et l'alimentation en eau froide de la maison.


DÉGAGEMENTS POUR L'INSTALLATION – INSTALLATION AFFLEURANTE

VUE DE DESSUS

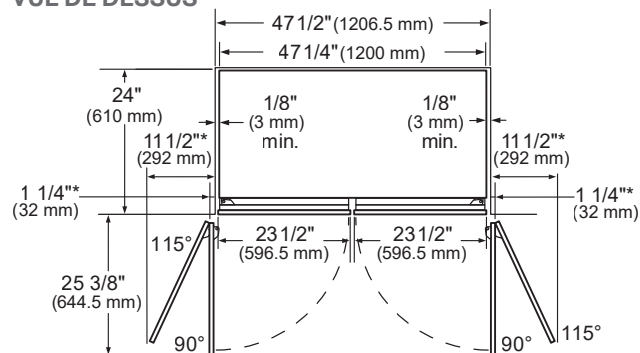

* La poignée de porte doit être ajoutée à cette dimension.

** Varie selon l'épaisseur du panneau d'armoire personnalisé. Une dimension de 3/4 po (19 mm) est appropriée lorsque vous utilisez l'ensemble de panneau de porte en acier inoxydable (accessoire en option).



Remarques

Dégagements pour l'ouverture de la porte –

L'installation doit prévoir des dégagements pour les armoires ou les murs adjacents. Ce réfrigérateur est doté d'une butée de porte à deux positions. L'ouverture de porte à 115° réglée en usine peut être réglée à 90° si le dégagement entre l'appareil et les armoires ou les murs adjacents est limité.

Dégagements de la poignée de porte – La profondeur de la poignée de porte doit être ajoutée à la dimension de l'appareil à l'endroit indiqué afin de déterminer les dégagements totaux nécessaires pour les armoires ou les murs adjacents. Ce dégagement peut varier selon la poignée personnalisée utilisée. Lorsque vous utilisez l'ensemble de panneaux de porte en acier inoxydable avec poignées ou les poignées en aluminium brossé (accessoires offerts en option), le dégagement de la poignée de porte lorsque la porte est ouverte à 115° est de 12 po (305 mm).


SKSFD4826P

**RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR ENCASTRÉ AVEC
PORTE À DEUX BATTANTS DE 48 POUCES**


SIGNATURE
KITCHEN SUITE

DIMENSIONS TOTALES DU PRODUIT

VUE AVANT

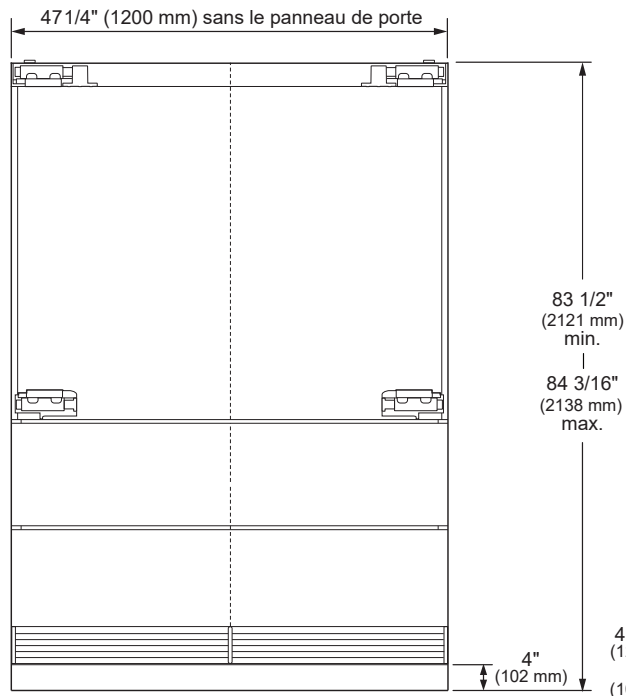

VUE DE CÔTÉ

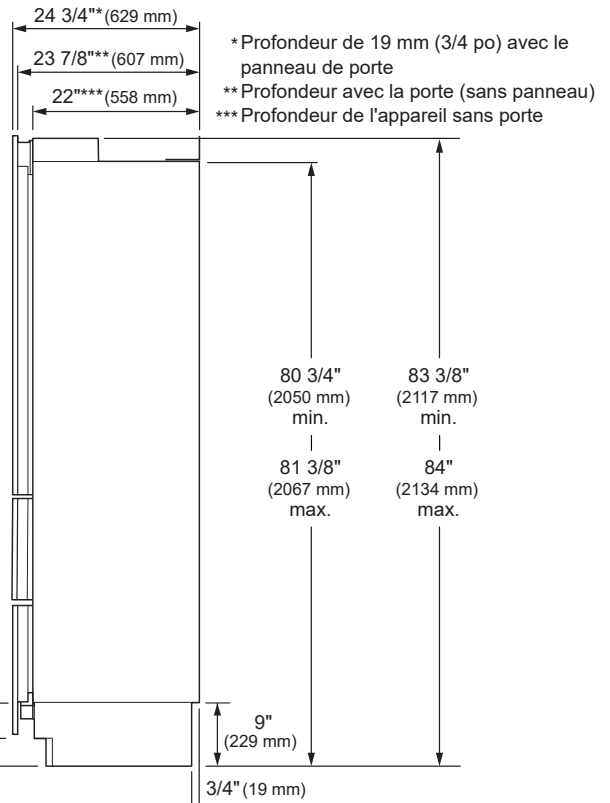


SKSFD4826P

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR ENCASTRÉ AVEC PORTE À DEUX BATTANTS DE 48 POUCES

SIGNATURE
KITCHEN SUITE

DIMENSIONS DES PANNEAUX PERSONNALISÉS

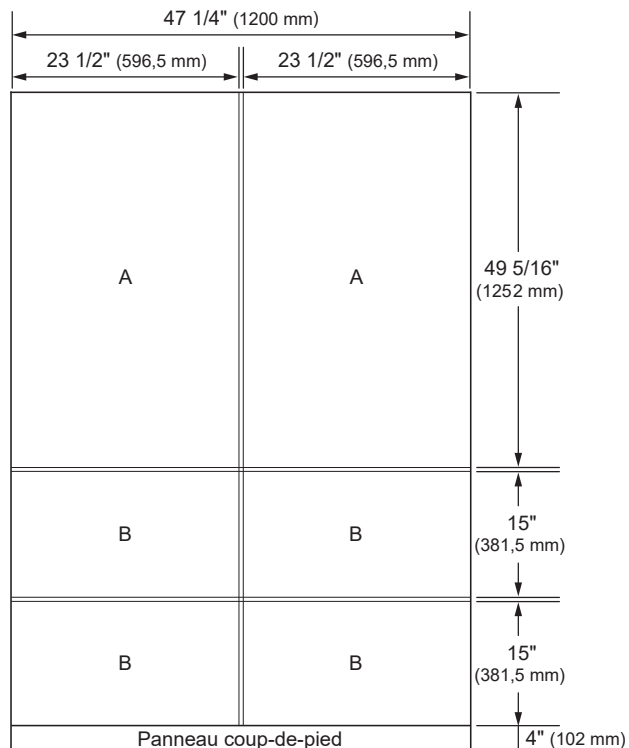

Remarques

Ces unités sont conçues pour être personnalisées à l'aide de panneaux décoratifs. Des panneaux de porte personnalisés installés sur place ou un ensemble de panneaux en acier inoxydable offert en option sont nécessaires.

Pour les panneaux personnalisés : Utilisez les gabarits fournis avec les appareils pour prépercer les trous des supports de montage des panneaux (fournis avec l'appareil). Les vis de réglage et les consignes sont également fournies avec les appareils.

Poids maximal des panneaux :

A – Panneaux de porte pour aliments frais : 33 lb

B – Panneaux de tiroir convertible : 14 lb


Conseils de conception

Un espace de 4 po (102 mm) sera visible sur les parois intérieures dans l'angle du meuble. On recommande que la finition des deux côtés de chaque panneau découpé corresponde à celle de l'extérieur des armoires.

Si vous utilisez des panneaux personnalisés, un coup-de-pied personnalisé est requis. La partie inférieure de l'encastrement n'est pas finie.

Poignées de porte : Les poignées ne sont pas incluses avec le réfrigérateur. Des poignées personnalisées sont requises pour l'installation. Des poignées en aluminium brossé sont offertes en option.

ACCESSOIRES OFFERTS EN OPTION

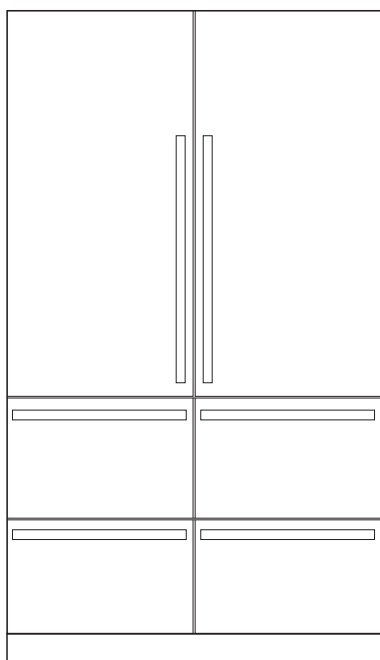

SKSPK480FS – Ensemble de panneaux en acier inoxydable pour réfrigérateur/congélateur encastré avec porte à deux battants de 48 pouces

Ce réfrigérateur peut être installé avec un ensemble de panneaux en acier inoxydable offert en option.

L'ensemble comprend deux panneaux de porte pour aliments frais, quatre panneaux de tiroirs, un coup de pied et six poignées.

Poignées à utiliser avec des panneaux personnalisés

SKSHK310HS – Poignée moyenne de 31 11/16 po (805 mm) – Aluminium brossé

SKSHK230HS – Poignée courte de 22 3/4 po (578 mm) – Aluminium brossé

SKSFK800CS – Ensemble de cadre

Cet appareil peut être installé dans une découpe de 24 po (610 mm) de profondeur au moyen d'un ensemble de cadre en option. L'ensemble comprend deux garnitures latérales en aluminium brossé de 80 po (2 032 mm). Chaque garniture mesure 5 po (127 mm) avec une face avant de 1/8 po (3 mm).